


ZONE DE TRAVAIL -STANDARD

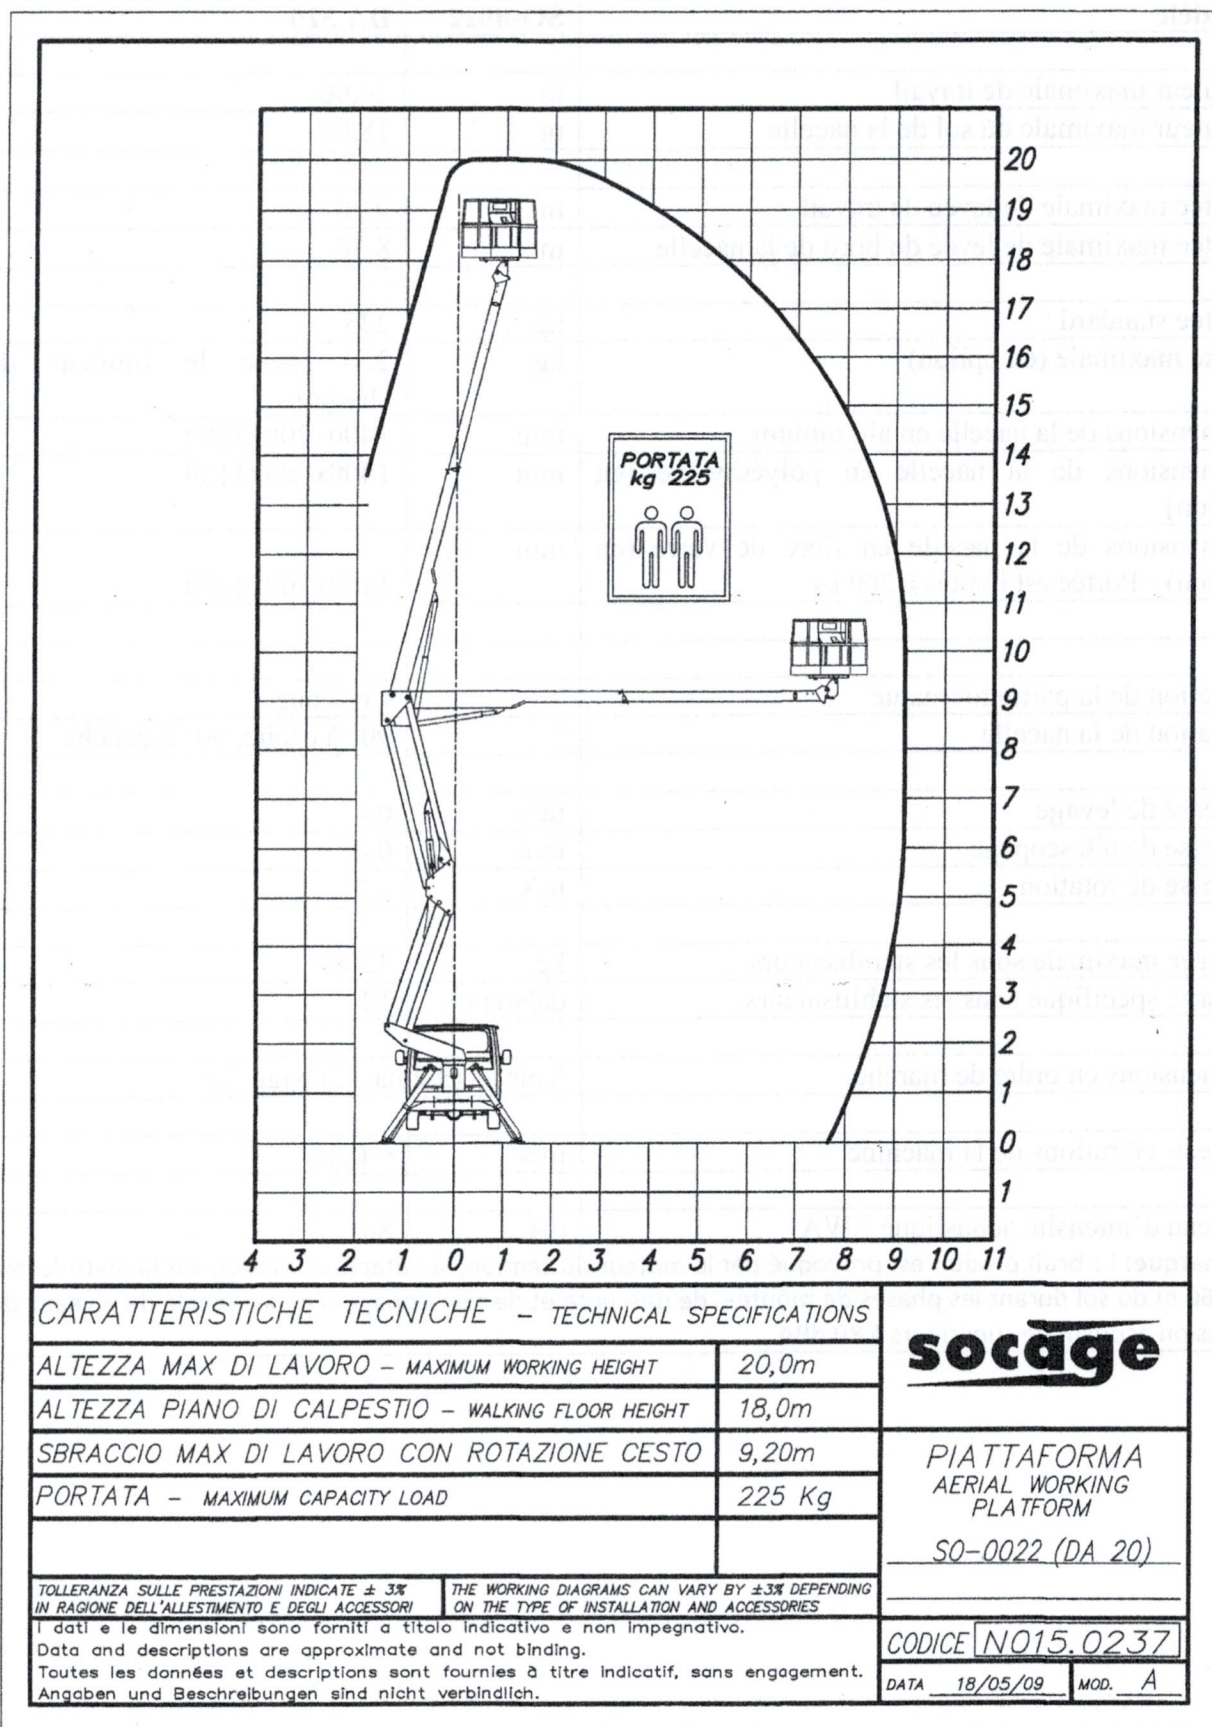

3.3 Caractéristiques techniques

Modèle	SO-0022	DA 320
Hauteur maximale de travail	m	20,00
Hauteur maximale du sol de la nacelle	m	18,00
Portée maximale de levée de travail	m	9,20
Portée maximale de levée du bord de la nacelle	m	8,50
Portée standard	kg	225
Porte maximale (en option)	kg	250 (avec le limiteur de charge)
Dimensions de la nacelle en aluminium	mm	1400x700x1100
Dimensions de la nacelle en polyéthylène (en option)	mm	1400x700x1150
Dimensions de la nacelle en fibre de verre (en option) - Portée est limitée à 200 kg	mm	1400x700x1100
Rotation de la partie tournante	°	Continue
Rotation de la nacelle	°	90° à droite, 90° à gauche
Vitesse de levage	m/s	0,4
Vitesse de télescopage	m/s	0,4
Vitesse de rotation	m/s	0,7
Charge maximale sous les stabilisateurs	kg	3200
Charge spécifique sous les stabilisateurs	daN/cm ²	12
Dimensions en ordre de marche	Voir le schéma à la page 3.6	
Niveau vibrations de la machine	m/s ²	< 0,25
Niveau d'intensité acoustique LWA	dB	80
Remarque: Le bruit produit est provoqué par le moteur du camion, la détection du bruit sur la plate-forme à 1,60 m du sol durant les phases de montée, de descente et de télescopage n'a pas signalé de niveaux de pression acoustique supérieurs à 80 dBA		